



Allestimento isotermico del vano di carico del furgone mediante applicazione di pannelli isotermici sandwich aventi spessore di mm 60, terminali e rivestimenti delle porte.

Le caratteristiche principali di questo allestimento sono:

- > Perfetta tenuta isotermica grazie all'applicazione di una guarnizione supplementare alle porte.
- > Pavimento antiscivolo grigio.
- > Ottima finitura interna.



Insulated upholstery of the cargo compartment of the van by application of isothermal sandwich panels of 60 mm in thickness, door terminals and panelling.

The main characteristics of this layout are:

- > Perfect insulation with the application of an additional gasket on doors.
- > Grey antislip floor.
- > Excellent interior finishing.



Équipement isotherme du réceptacle de la camionnette grâce à l'application de panneaux isothermes sandwich d'une épaisseur de 60 mm, terminaux et revêtements des portes.

Les caractéristiques principales de cet équipement sont:


- > Parfaite étanchéité isotherme grâce à l'application d'un joint supplémentaire aux portes.
- > Plancher anti-glisse gris.
- > Très bonne finition interne.



Instalación isotérmica en la zona de carga del furgón mediante la aplicación de paneles sándwich isotérmicos de 60 mm de espesor, terminales y revestimientos de las puertas.

Las principales características de esta instalación son las siguientes:

- > Aislamiento térmico perfecto gracias a la aplicación de una guarnición suplementaria en las puertas.
- > Pavimento antideslizante gris.
- > Acabados interiores inmejorables




- Pavimento Antiscivolo
- Anti-slide Floor
- Plancher Anti-glisse
- Pavimento antideslizante

Fiat Ducato


Disponibile per IN (0+°C) e IR (-20°C) - Available on IN (0+°C) and IR (-20°C)
 Disponible pour IN (0+°C) et IR (-20°C) - Disponible para IN (0+°C) e IR (-20°C)

Passo mm - Wheelbase mm - Pas mm - Paso mm	3.000	3.450
Tetto - Roof - Toit - Techo	Basso - Low - Bas - Bajo	
Volume m ³ - Volume m ³ - Volume m ³ - Volume m ³ - Volumen m ³	6,1	7,3
Peso Kit kg - Kit Weight Kg - Poids du Kit Kg - Peso del Kit Kg	210	240


KIT IN

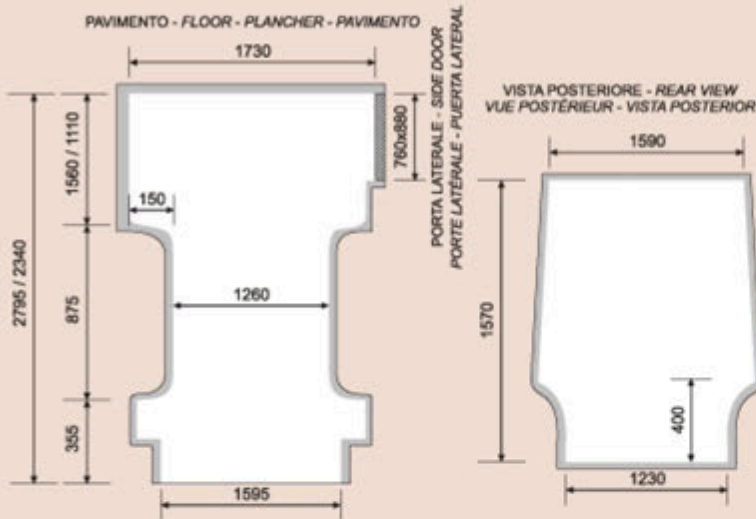

PORTALE POSTERIORE CON PORTE SUPPLEMENTARI (OPTIONAL)
 REAR DOOR FRAME WITH SUPPLEMENTARY DOORS (OPTIONAL)
 PORTAIL POSTÉRIEUR AVEC PORTES SUPPLÉMENTAIRES (OPTIONAL)
 PUERTA TRASERO CON PUERTAS SUPLEMENTARIAS (OPCIONAL)

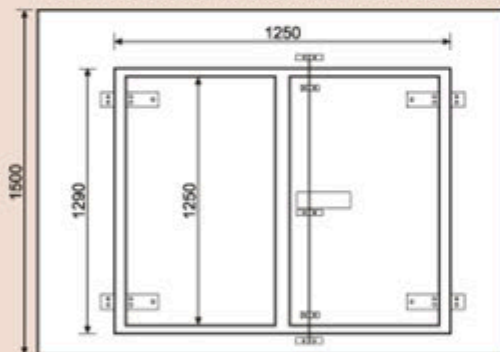

PORTA LATERALE SUPPLEMENTARE - SUPPLEMENTARY SIDE DOOR
 PORTE LATÉRALE SUPPLÉMENTAIRE - PUERTA LATERAL SUPLEMENTARIA

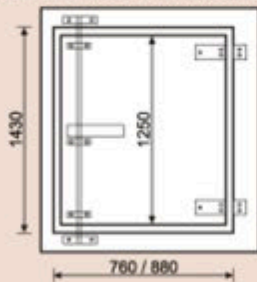

Porta laterale supplementare obbligatoria per kit IR
 Side supplementary door is obligatory for IR kit - Porte latérale supplémentaire obligatoire pour kit IR
 Puerta lateral suplementaria obligatoria para el kit

Timbro Distributore
 Distributor Stamp / Cachet du Distributeur
 Timbro Distribuidor

Tradizionale



DEFINIZIONE PRODOTTO:

L'allestimento è composto da pannelli isotermitici la cui installazione non richiede alcuna modifica della struttura originale del veicolo.

I pannelli possono essere idonei per:

- il trasporto carni appese tramite il rinforzo del tetto e delle pareti e l'applicazione di guidovie e ganci inox;
- l'applicazione di profili fermacarico o rinforzi per trasporti con europallet;
- l'applicazione di ripiani tramite rinforzo delle pareti laterali;
- il trasporto IR (-20°C) tramite l'applicazione di porte supplementari.

L'allestimento inoltre rispetta le prescrizioni ed i regolamenti sanitari ed è certificato ATP.



PRODUCT DEFINITION:

Upholstery is composed of isothermal panels, whose installation does not require any change in the original structure of the van.

Panels may be suitable for:

- transport of suspended meats by reinforcing the roof and walls with the application of stainless steel rails and hooks;
- application of cargo restraint profiles or reinforcements for Europallet cargoes;
- application of shelves after strengthening the side walls;
- IR transportation (-20°C) by installation of additional doors.

This upholstery also complies with sanitary prescriptions and is certified under ATP.



DEFINITION DU PRODUIT:

L'équipement consiste en panneaux isothermes dont l'installation ne demande aucune modification de la structure originale du véhicule.

Les panneaux sont adaptés pour :

- le transport de viande suspendue à des crochets en inox installés sur des réseaux de rails grâce à des aménagements spéciaux sur le toit et sur les parois;
- l'installation de profils butées pour tenir le chargement, ou de renforcements pour les transports avec des europalletes;
- l'installation d'étagères grâce à des aménagements des parois latérales;
- le transport IR (-20°C) grâce à l'installation de portes supplémentaires.

L'équipement respecte les prescriptions et les réglementations sanitaires et est certifié ATP.



DEFINICIÓN DEL PRODUCTO:

La instalación consta de unos paneles isotérmicos cuyo montaje no requiere ninguna modificación de la estructura original del vehículo.

Dichos paneles pueden resultar adecuados para:

- el transporte de piezas de carne colgadas, reforzando el techo y las paredes y montando guías y ganchos de acero inoxidable;
- transportar perfiles de retención de la carga o refuerzos para transportes con europallets;
- montar baldas, reforzando las paredes laterales;
- Transportes IR (-20°C), mediante el montaje de puertas suplementarias.

Además, la instalación respeta las normas y reglamentos sanitarios y cuenta con la certificación ARP.